

GOLD VIBES

Interiors



LEDS C4



H

Benedito Design



^(EN) The H light fixtures collection is based on a modern reinterpretation of the classic cone-shaped table lamp.

With essential, archetypical geometries, the airiness of its shade and its light source stand out, resting on a wide base that adds bulk and solidity to the whole piece. Its top and bottom indirect light sources provide comfortable, warm light while setting off the surrounding area.

This collection offers a wide range of possibilities to delicately illuminate spaces using pieces that add both iconic value and overall consistency.

Technical information p. 34/39

^(DE) Die H-Leuchtenkollektion wurde als zeitgemäße Neuinterpretation der klassischen Tischleuchte mit konusförmigem Lampenschirm geboren.

Von wesentlichen und archetypischen Geometrien stechen die einfache und traditionelle Linienführung sowie die Leichtigkeit des Lampenschirms samt Lichtquelle, welche auf einem Sockel mit großzügigem Durchmesser ruht, hervor. Dies verleiht dem Produkt eine hohe Standfestigkeit und Solidität. Das indirekte Licht an Unter- und Oberseite sorgt für eine angenehme und warme Beleuchtung und wertet den umgebenden Raum auf.

Diese Kollektion bietet vielfältige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung von Räumen mithilfe ästhetischer Objekte, die der Gesamtheit eine harmonische Verbundenheit verleihen.

Technische Informationen S. 34/39







(EN) Different installation options.

(DE) Verschiedene Installationsmöglichkeiten.

Gamma

Josep Patsí



^(EN) Gamma is an extensive collection, specially designed for the hospitality industry, with a wide range of formats and possibilities. This collection of contemporary design stands out for its excellent finishes and great versatility.

Likewise, the table version, for desktop lighting, is of a very minimalist design.

Technical information p. 35/38

^(DE) Gamma ist eine umfangreiche Kollektion, die speziell für das Hotelgewerbe entworfen wurde, mit einer großen Tiefe an Individualität und facettenreichen Variationen.

Die zeitgenössische Designkollektion zeichnet sich durch hervorragende Oberflächen und große Flexibilität aus.


Im Gegensatz dazu findet die Tischleuchte das minimalistische in seiner Form.

Technische Informationen S. 35/38






Formats / Formate

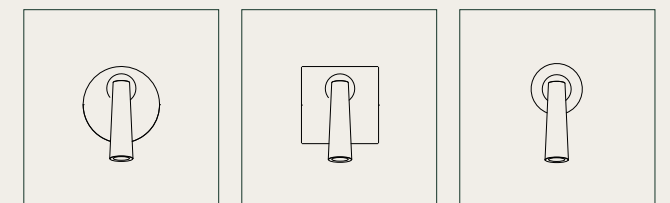

Combination options (some examples):
Kombinationsmöglichkeiten (einige Beispiele):

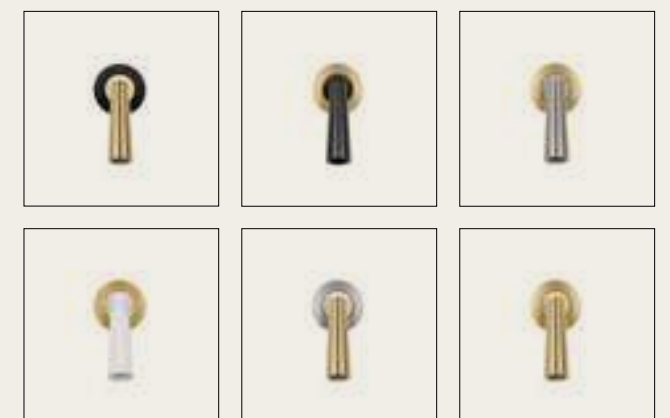

Napa

Nahtrang Studio



^(EN) Of Scandinavian inspiration, the structure of Napa has simple, subtle forms.

The shade, with its soft lines, gives the piece a timeless nature, and it is suspended by a handle to create a point of tension at the top.

Napa provides practical and functional lighting that creates harmony within any space, be it at home, in an office or a commercial space, either on its own or within a composition.

Technical information p. 33

^(DE) Das aus dem skandinavischen inspirierte Design von Napa spiegelt sich in einer Struktur mit einfachen und subtilen Formen wider. Der sanft geschwungene Lampenschirm hat eine zeitlose Ästhetik, während der Bügel an der Oberseite für Spannung sorgt.

Napa bietet eine praktische und funktionale Beleuchtung, die Räumen jeder Art von Wohnzimmern bis hin zu Büros oder Geschäften Harmonie verleiht und autark oder als Kombination verwendet werden kann.

Technische Informationen S. 33



Noway

Francesc Vilaró



^(EN) Reducing material to a minimum and giving light the leading role are two of the goals behind the conceptualisation and design of Noway.

The result is a light fixture with a surprising sense of weightless and airiness that provides a high level of visual comfort with minimum material.

This collection offers different proposals, from purer versions to other more complex ones, playing with light effects and adding greater visual presence.

Technical information p. 40

^(DE) Dezentere Materialeinsatz und maximale Betonung des Lichts sind die beiden Grundpfeiler welche sich hinter dem Designkonzept der Noway Kollektion verbergen.

Das Ergebnis ist eine Leuchte, mit einer eindrucksvollen Darbietung von Schwerelosigkeit und Leichtigkeit, die mit minimalsten Materialaufwand einen hohen Sehkomfort bietet.

Diese Kollektion umfasst verschiedene Ansätze, von minimalistischen Versionen bis hin zu komplexen Lichteffekten für eine stärkere visuelle Präsenz.

Technische Informationen S. 40





Low Voltage



^(EN) Track 48 is a multi-purpose system based on the combination of a magnetic profile, powered at 48V, compatible with different solutions: spotlights, pendant lamps and linear lighting. It can be installed both vertically and horizontally, and has recessed, surface and hanging versions.


Track 48 offers the designer a great deal of freedom, as it can illuminate versatile spaces, adjusting and moving the light sources to adapt them to the changing demands of lighting.

^(DE) Track 48 ist ein vielseitiges System, welches auf einem 48V betriebenen Magnetprofil basiert.

Es ermöglicht verschiedene Lösungsansätze die sich durch den Einsatz von Strahlern, Pendelleuchten und linearen Lichteinsätzen sowie mit Hilfe einer Vielzahl von Kombinationen ergeben.

Das Profil kann vertikal und horizontal installiert werden, zudem kann zwischen einem Einbauprofil und einem Aufbauprofil, welches abgependelt werden kann, gewählt werden.

Track 48 bietet dem Designer die große Freiheit, vielseitige Räume zu beleuchten, die Lichtpunkte anzupassen und zu verschieben sowie eine Anpassung an sich stetig ändernde Beleuchtungsanforderungen vorzunehmen.

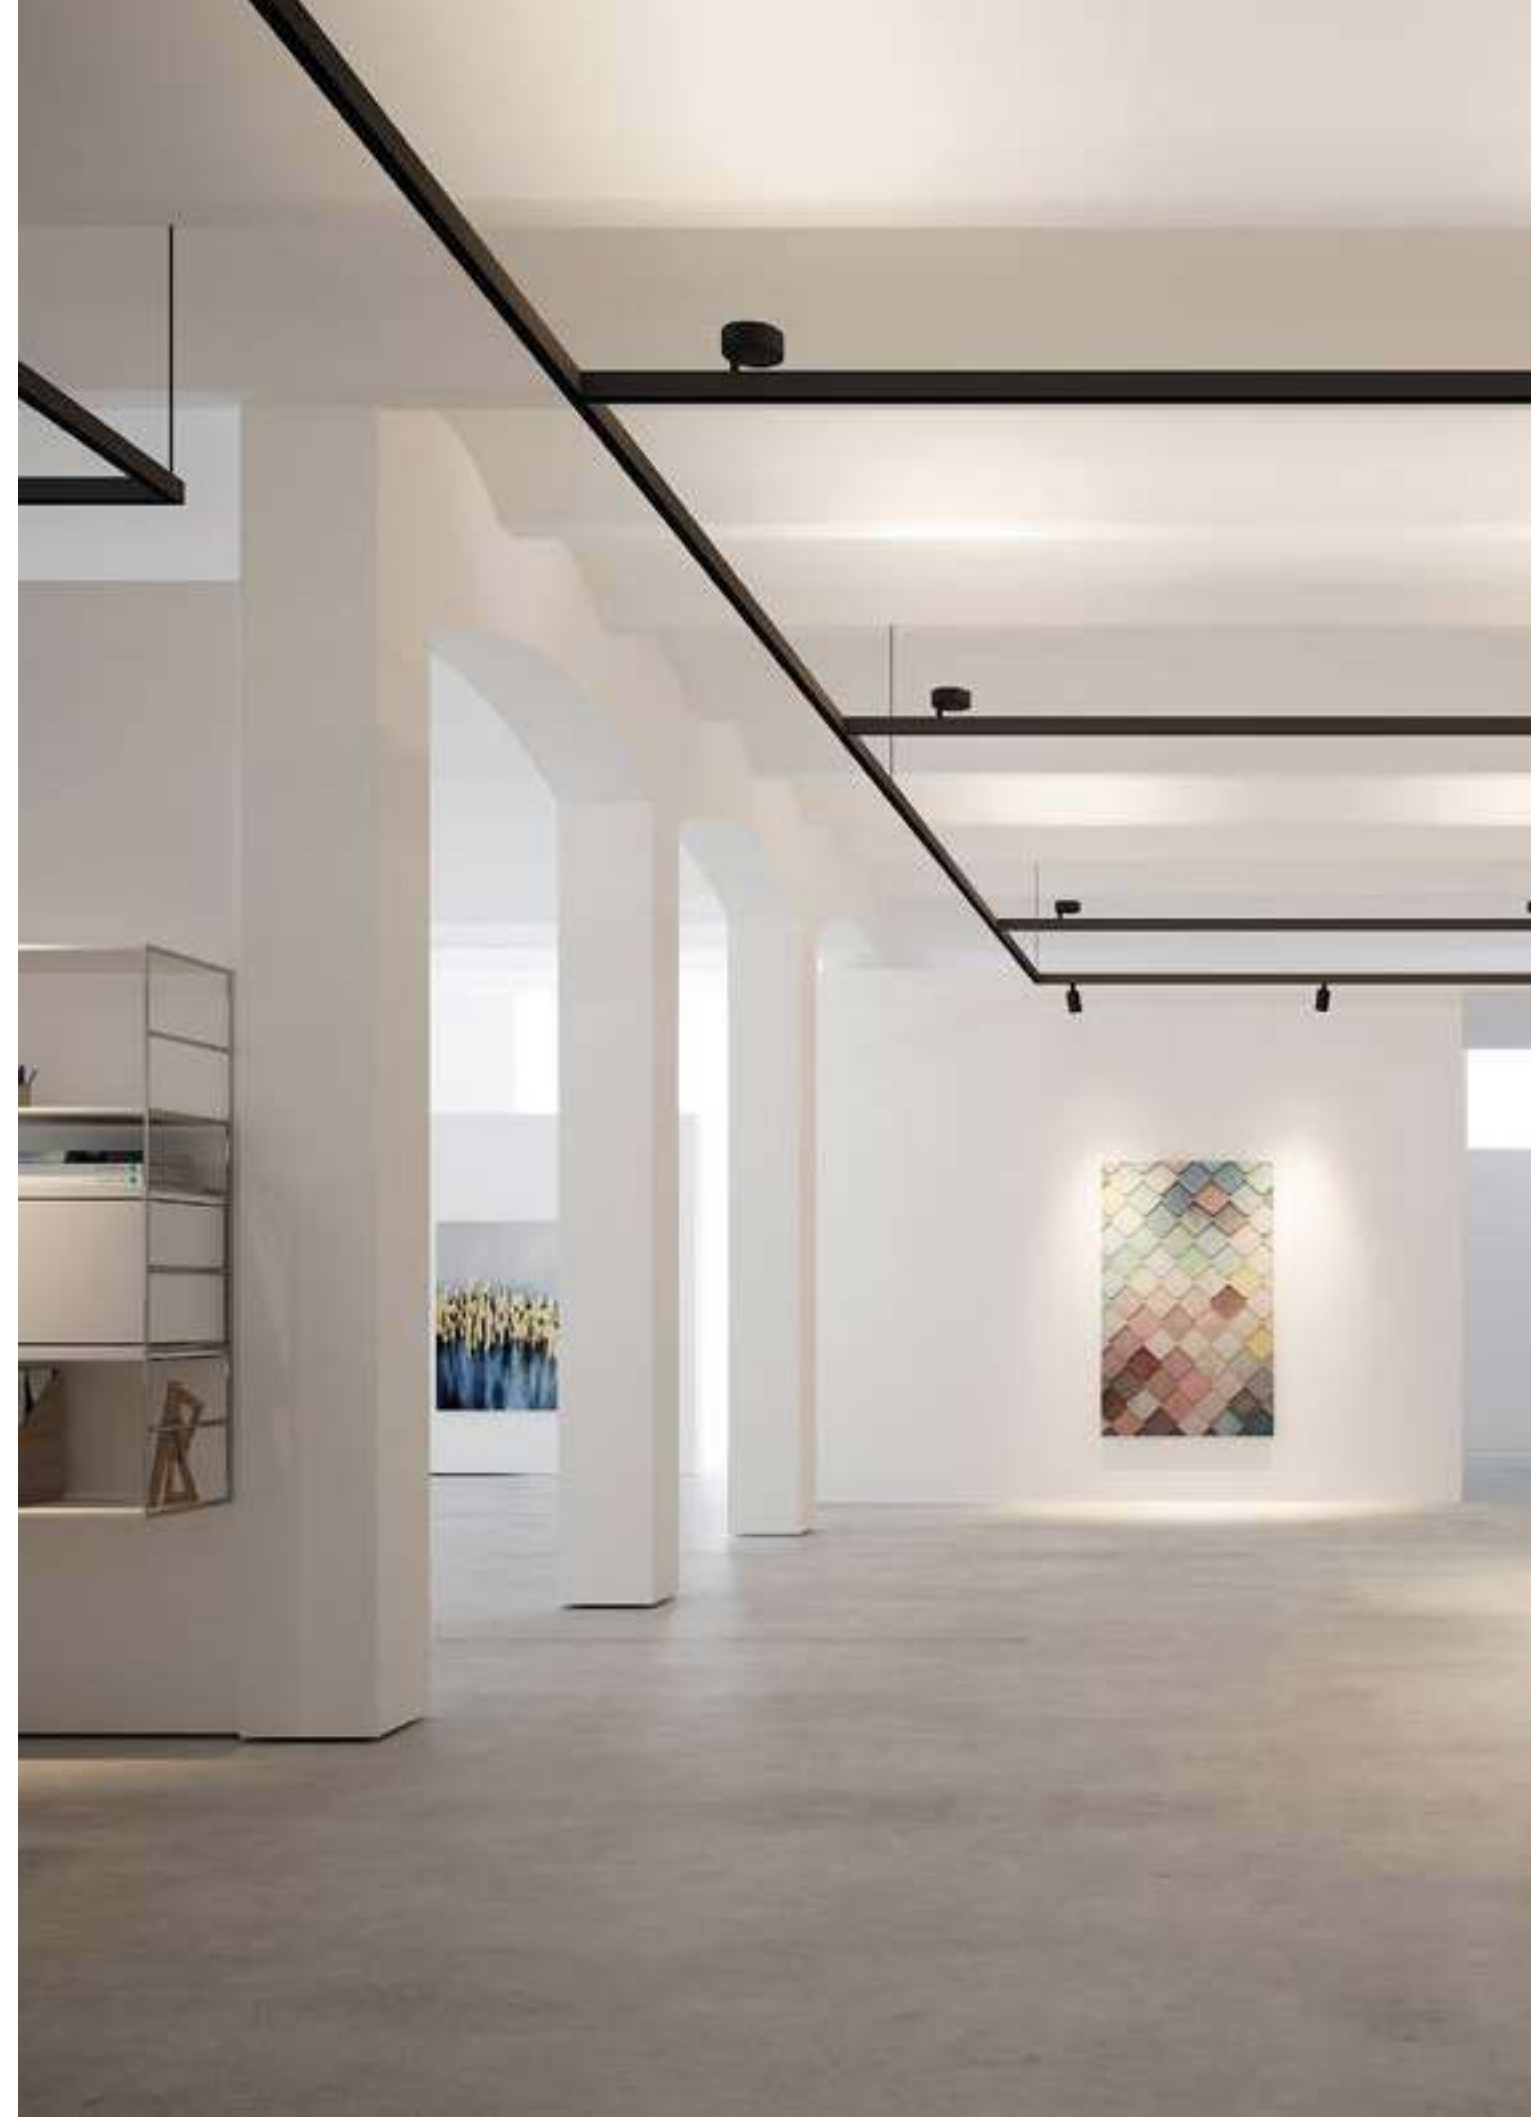

Kiva Low Voltage



(EN)

- Clean and ultra-compact design.
- Fits into a 48V track.
- Excellent optical control.
- DALI version available.
- Available in Essence finishes.

Technical information p. 42

(DE)

- Klares und ultrakompaktes Design.
- Integration in 48V-Schienen.
- Hervorragende Lichtlenkung.
- Verfügbar als DALI-Version.
- Erhältlich in Essence-Ausführungen.

Technische Informationen S. 42



Atom Low Voltage



(EN)


- Magnetic, adjustable system.
- Minimising of the spotlight for integrated lighting.
- Wide range of accessories.
- CRI 90.

Technical information p. 41

(DE)

- Magnetisches und einstellbares System.
- Miniatur Strahler für die Beleuchtung der sich in den Raum integriert.
- Große Auswahl an Zubehör.
- CRI 90.

Technische Informationen S. 41

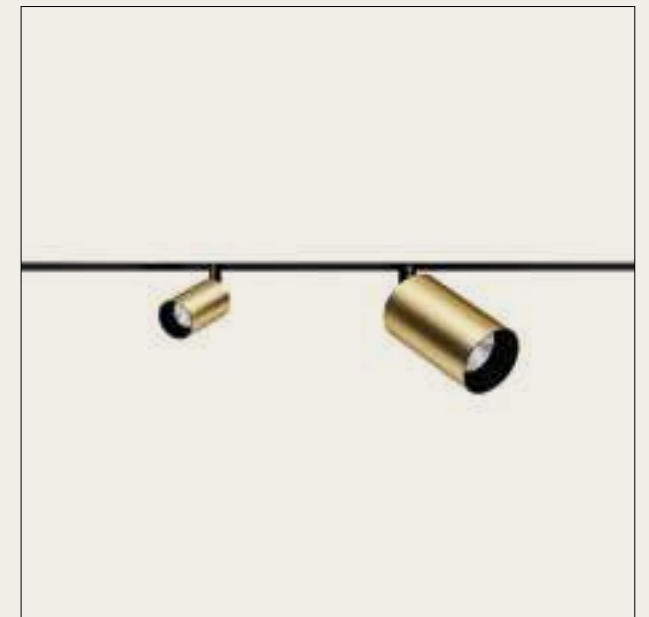

Vela Low Voltage



(EN)

- Magnetic, adjustable pendant light.
- Fits into a 48V track.
- DALI version available.
- Available in Essence finishes.

Technical information p. 39


(DE)

- Magnetische und verstellbare Pendelleuchte.
- Integration in 48V-Schienen.
- Verfügbar als DALI-Version.
- Erhältlich in Essence-Ausführungen.

Technische Informationen S. 39



Track Low Voltage

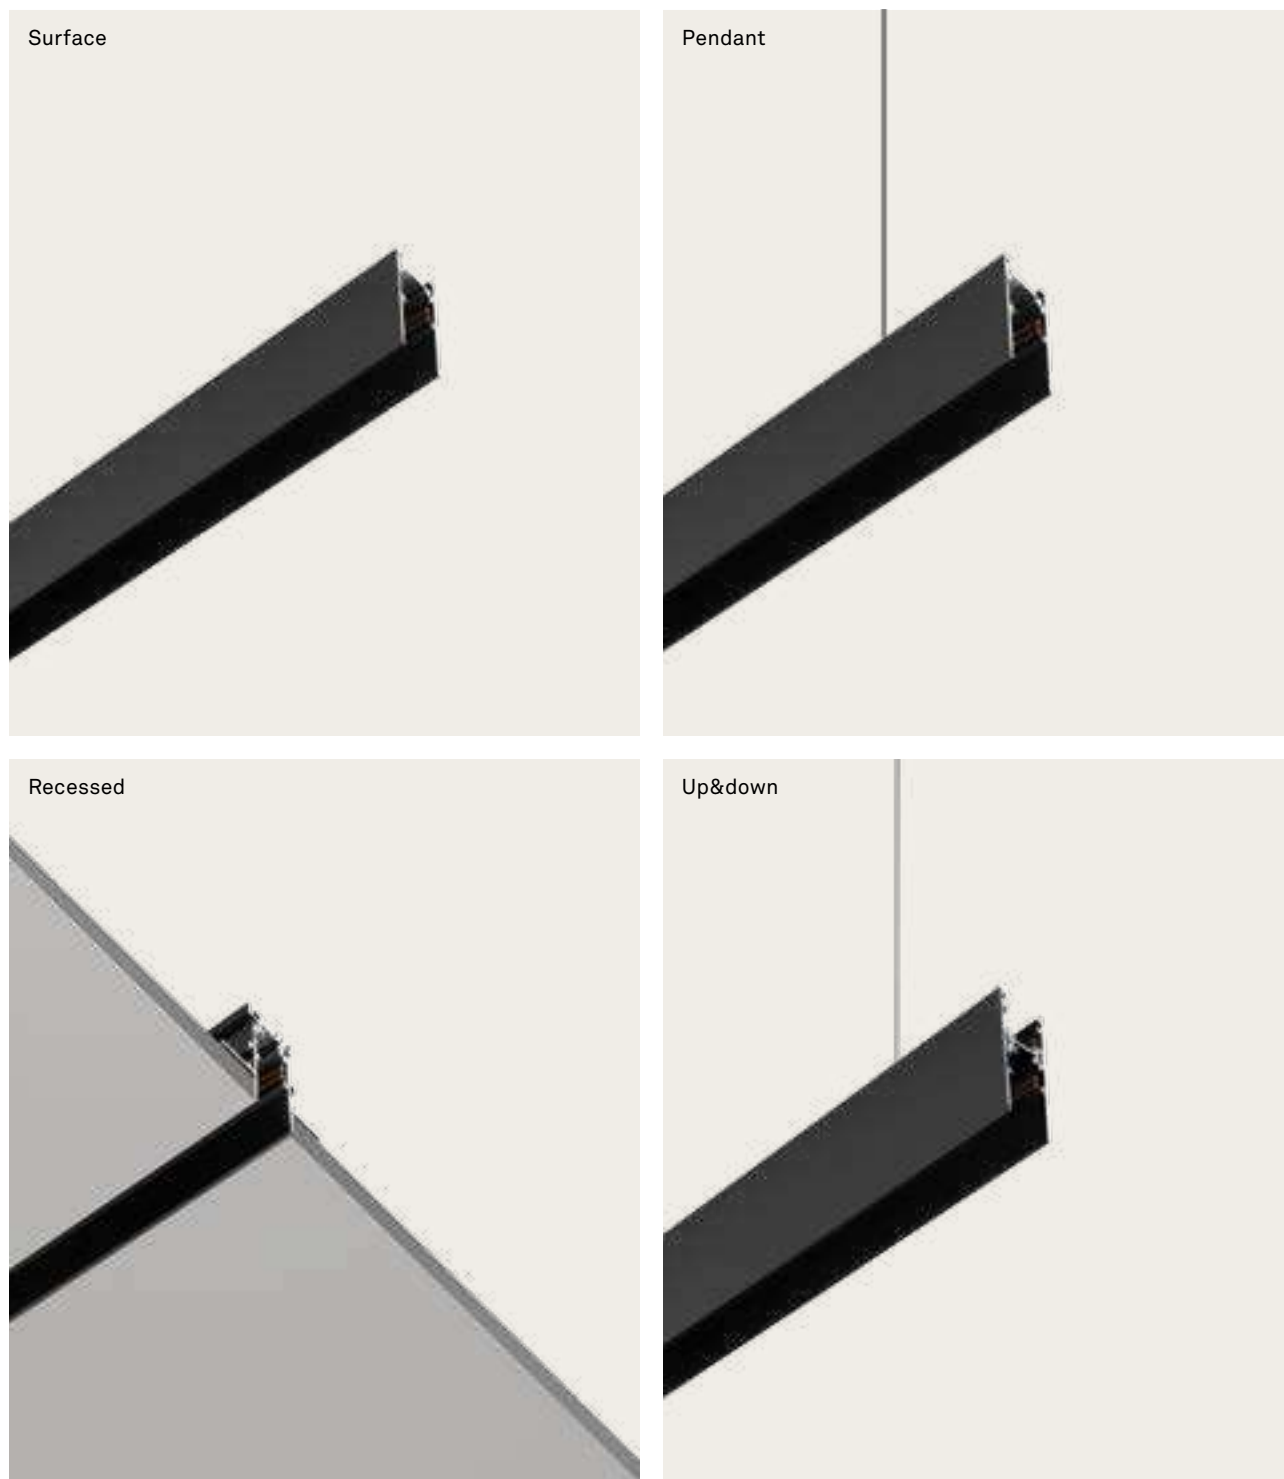

Atom Surface



OPTI
LENS

CRI
90

L80 B20
50000h

(EN)

- Versatile and adaptable to meet the needs of any project.
- Surface installation and in-out spotlight.
- Wide range of accessories.
- CRI 90.

Technical information p. 44

(DE)

- Vielseitig und an die Bedürfnisse jedes Projekts anpassbar.
- Installation des Aufbau- und In-Out-Strahlers.
- Große Auswahl an Zubehör.
- CRI 90.

Technische Informationen S. 44

Atom Hide



OPTI
LENS

CRI
90

EASY
↔

L80 B20
50000h

(EN)

- Versatile and adaptable to meet the needs of any project.
- Surface installation and in-out spotlight.
- Wide range of accessories.
- CRI 90.

Technical information p. 43

(DE)

- Vielseitig und an die Bedürfnisse jedes Projekts anpassbar.
- Installation des Aufbau- und In-Out-Strahlers.
- Große Auswahl an Zubehör.
- CRI 90.

Technische Informationen S. 43




Napa N

05-05
 05-DN
 DN-DN
 EM-EM




BODY MAT ST
®
□
⚡



E27 Hal - Fluo - Led
W

 23 max. **00-7993** - **05-05** **05-DN** **DN-DN** **EM-EM**




E27 Hal - Fluo - Led
W

 23 max. **00-7992** - **05-05** **05-DN** **DN-DN** **EM-EM**

Technical specifications / Fichas técnicas




BODY MAT ST DIF MAT ACR 4 50000h L80 B20 3 MacAdam

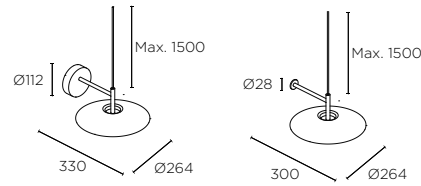

LED SAMSUNG

| K | CRI | W | Real lm | Color | Code |
|------|-----|------|---------|--|-----------------------|
| 2700 | 90 | 14,9 | 553 | | 05-7742 - 05-05 DN-DN |

100-277VAC 50-60Hz



LED SAMSUNG

| K | CRI | W | Real lm | Color | Code |
|------|-----|------|---------|--|-----------------------|
| 2700 | 90 | 14,9 | 553 | | 05-7742 - 05-05 DN-DN |



100-277VAC 50-60Hz



Double installation: recessed / surface
Doppelte Installation: bündig / Oberfläche




BODY MAT AL 27 50000h L80 B20 3 MacAdam 180° 90°

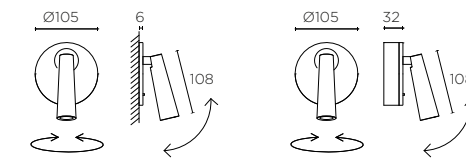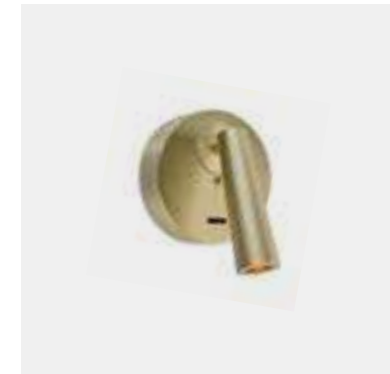

LED CREE

| K | CRI | W | Real lm | Beam | Color | Code |
|------|-----|-----|---------|------|---|-----------------------------------|
| 2700 | 80 | 2,2 | 137 | 25° | | 05-6421 - 14-14 81-81 Z5-Z5 DN-DN |

100-240V 50-60Hz

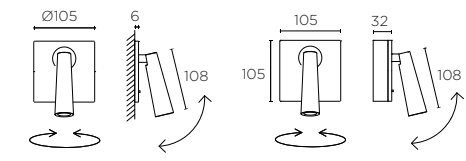

LED CREE

| K | CRI | W | Real lm | Beam | Color | Code |
|------|-----|-----|---------|------|---|-----------------------------------|
| 2700 | 80 | 2,2 | 137 | 25° | | 05-6420 - 14-14 81-81 Z5-Z5 DN-DN |

100-240V 50-60Hz

Double installation: recessed / surface
Doppelte Installation: bündig / Oberfläche

Gamma Mix & Match

□ 14-14 ■ Z5-Z5 ■ 81-81 ■ DN-DN



32 possible combinations - some examples:
32 mögliche Kombinationen - einige Beispiele:

BODY MAT AL ® ⓘ 27 50000h
L80 B20 3 MacAdam ⓘ 180° ↗ 90°



05-6421-Z5-DN



05-6421-81-Z5



05-6420-14-Z5



05-6420-Z5-14



05-6421-14-81




05-6421-DN-Z5



05-6420-Z5-81




05-6420-14-DN

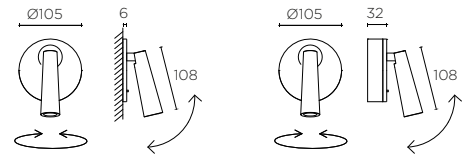

Mix & Match

| LED | | CREE | | | | | |
|------|-----|------|---------|-----|---------|---|----------------------|
| K | CRI | W | Real lm | ▲ | | | |
| 2700 | 80 | 2,2 | 137 | 25° | 05-6421 | - | 14 81 Z5 DN |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | 14 81 Z5 DN |

100-240V 50-60Hz

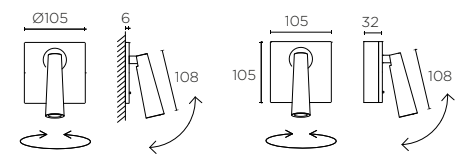

Mix & Match

| LED | | CREE | | | | | |
|------|-----|------|---------|-----|---------|---|----------------------|
| K | CRI | W | Real lm | ▲ | | | |
| 2700 | 80 | 2,2 | 137 | 25° | 05-6420 | - | 14 81 Z5 DN |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | 14 81 Z5 DN |

100-240V 50-60Hz

Gamma Mini

□ 14 ■ Z5 ■ 81 ■ DN



BODY MAT AL ® ⓘ 50000h
L80 B20 3 MacAdam ⓘ 180° ↗ 90°



05-6428-Z5-DN



05-6428-Z5-Z5



05-6428-DN-DN



05-6428-14-14



05-6428-81-81




05-6428-DN-Z5



05-6428-Z5-81



05-6428-14-DN



Mix & Match

| LED | | CREE | | | | | |
|------|-----|------|---------|-----|---------|---|----------------------|
| K | CRI | W | Real lm | ▲ | | | |
| 2700 | 80 | 2,2 | 137 | 25° | 05-6428 | - | 14 81 Z5 DN |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | 14 81 Z5 DN |

100-240V 50-60Hz



Double installation: recessed / surface
Doppelte Installation: bündig / Oberfläche

Gamma

□ 14 ■ Z5 ■ 81 ■ DN




BODY MAT ST/AL DIF MAT PC 2 50000h L80 B20 2 MacAdam 355° 90°



LED CREE

| K | CRI | W | Real lm | ▲ | □ | ■ | ■ | ■ |
|------|-----|-----|---------|-----|---------|---------|-------|-------------|
| 2700 | 80 | 3,2 | 319 | 60° | 10-6420 | - 14-14 | 81-81 | DN-DN Z5-Z5 |

100-240V 50-60Hz



Gamma

■ Z5-Z5 ■ DN-DN




BODY MAT ST/AL DIF MAT PC 355° 90°



LED CREE

| K | CRI | W | Real lm | ▲ | ■ | ■ |
|------|-----|-----|---------|-----|---------|---------------|
| 2700 | 80 | 3,2 | 319 | 60° | 25-6420 | - Z5-Z5 DN-DN |

100-240V 50-60Hz




H

■ 05 ■ DN ■ 05 ■ DN




BODY MAT ST DIF MAT ACR 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED SAMSUNG

| K | CRI | W | Real lm | ■ | ■ |
|------|-----|------|---------|---------|---------------|
| 2700 | 90 | 14,9 | 553 | 10-7742 | - 05-05 DN-DN |

220-240VAC 50-60Hz



LED SAMSUNG

| K | CRI | W | Real lm | ■ | ■ |
|------|-----|------|---------|---------|---------------|
| 2700 | 90 | 14,9 | 553 | 25-7742 | - 05-05 DN-DN |


220-240VAC 50-60Hz

Vela low voltage

■ 60 ■ 81 ■ DN



BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam



LED CREE

| K | CRI | W | Real lm | ▲ | ■ | ■ | ■ |
|------|-----|-----|---------|-----|---------|------|----|
| 2700 | 90 | 3,1 | 269 | 24° | 00-7341 | - 60 | 00 |
| 3000 | 90 | 3,1 | 269 | 24° | 00-7342 | - 81 | DA |


00 ON-OFF
DA DALI
48VDC P.95

Noway N

DN 05



BODY MAT ST 50000h L80 B20 3 MacAdam

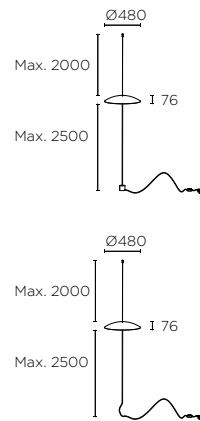

| LED EDISON | | | | | | |
|--------------------|-----|----|---------|---------|-----------------|--|
| K | CRI | W | Real lm | | | |
| 3000 | 80 | 18 | 791 | 00-7980 | - DN-DN - 05-05 | |
| 220-240VAC 50-60Hz | | | | | | |

| LED EDISON | | | | | | |
|--------------------|-----|----|---------|---------|-----------------|--|
| K | CRI | W | Real lm | | | |
| 3000 | 80 | 18 | 791 | 00-7981 | - DN-05 - 05-05 | |
| 220-240VAC 50-60Hz | | | | | | |

Noway N

DN 05



BODY MAT ST 50000h L80 B20 3 MacAdam




| LED EDISON | | | | | | |
|--------------------|-----|----|---------|---------|-----------------|--|
| K | CRI | W | Real lm | | | |
| 3000 | 80 | 18 | 495 | 00-7977 | - DN-DN - 05-05 | |
| 220-240VAC 50-60Hz | | | | | | |



| LED EDISON | | | | | | |
|--------------------|-----|----|---------|---------|-----------------|--|
| K | CRI | W | Real lm | | | |
| 3000 | 80 | 18 | 495 | 00-7979 | - DN-05 - 05-05 | |
| 220-240VAC 50-60Hz | | | | | | |

Atom low voltage 29

14 60 81 DN




BODY MAT AL IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°

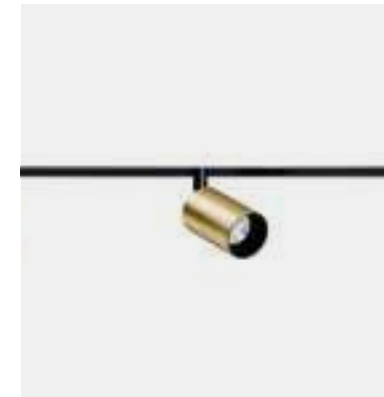

| LED CREE | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------|-----|---------|--------------|
| K | CRI | W | Real lm | | | |
| 2700 | 90 | 3,1 | 269 | 24° | 35-7285 | 14 - 00 |
| 3000 | 90 | 3,1 | 269 | 24° | 35-7286 | 60 - 81 - 00 |
| DA DALI | | | | | | |
| 48VDC P.232 | | | | | | |

Atom low voltage 52

BODY MAT AL IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°



| LED CREE | | | | | | |
|-------------|-----|------|---------|-----|---------|--------------|
| K | CRI | W | Real lm | | | |
| 2700 | 90 | 12,1 | 853 | 24° | 35-7279 | 14 - 00 |
| | | | 928 | 33° | 35-7280 | 60 - 81 - 00 |
| | | | 778 | 43° | 35-7281 | DN |
| 3000 | 90 | 12,1 | 853 | 24° | 35-7282 | 14 - 00 |
| | | | 928 | 33° | 35-7283 | 60 - 81 - 00 |
| | | | 778 | 43° | 35-7284 | DN |
| DA DALI | | | | | | |
| 48VDC P.232 | | | | | | |

Not included / Nicht inklusive


- 50 Visual comfort Sehkomfort **71-6276 - 60 - 00**
- Visor Visier **71-6277 - 60 - 00**
- Front hoop Vorderreifen **71-6436 - 14 - 00**
23

- 100 5 x Elliptical diffuser 5 x Elliptischer Diffusor **71-6274 - 00 - 00**
- 5 x Honeycomb 5 x Bienenwabe **71-6273 - 60 - 00**
- 5 x Halo diffuser 5 x Halo-Diffusor **71-6275 - 00 - 00**

Kiva low voltage 75 N



BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




| LED | | CREE | | | | | | | |
|------|-----|------|---------|-----|---------|----|----|----|----|
| K | CRI | W | Real lm | ▲ | | | | | |
| 2700 | 90 | 6,4 | 458 | 24° | 35-8035 | 14 | 60 | 00 | DA |
| 3000 | 90 | 6,4 | 530 | 24° | 35-8036 | 81 | DN | | |

00 ON-OFF
DA DALI
 48VDC P.232

Kiva low voltage 95 N

BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




| LED | | CREE | | | | | | | |
|------|-----|------|---------|-----|---------|----|----|----|----|
| K | CRI | W | Real lm | ▲ | | | | | |
| 2700 | 90 | 12 | 1172 | 24° | 35-8037 | 14 | 60 | 00 | DA |
| 3000 | 90 | 12 | 1320 | 24° | 35-8038 | 81 | DN | | |

00 ON-OFF
DA DALI
 48VDC P.232

Atom Hide Small



BODY MAT AL / PC 50000h L80 B20 2 MacAdam 90° 320°



| LED | | CREE | | | | | | | |
|------|-----|------|---------|----------|-----|---------|----|--|----|
| K | CRI | W | Real lm | mA | ▲ | | | | |
| 2700 | 90 | 12,1 | 853 | 350 max. | 24° | 90-7273 | 14 | | |
| | | | 928 | 350 max. | 33° | 90-7274 | 60 | | 00 |
| | | | 778 | 350 max. | 43° | 90-7275 | 81 | | DN |
| 3000 | 90 | 12,1 | 853 | 350 max. | 24° | 90-7276 | 14 | | |
| | | | 928 | 350 max. | 33° | 90-7277 | 60 | | 00 |
| | | | 778 | 350 max. | 43° | 90-7278 | 81 | | DN |

Ø80 0-20mm
220-240V 50-60Hz


1x1
ON-OFF 71-6652
PHASE CUT 71-5272
0/1-10V 71-7710
0/1-10V/
PUSH/DALI 71-6192
 P.306

Not included / Nicht inklusive


- 50
 Visual comfort Sehkomfort **71-6276 - 60 - 00**
- Visor Visier **71-6277 - 60 - 00**
- Front hoop Vorderreifen **71-6436 - 14 - 23 - 00**

- 100
 5 x Elliptical diffuser 5 x Elliptischer Diffusor **71-6274 - 00 - 00**
- 5 x Honeycomb 5 x Bienenwabe **71-6273 - 60 - 00**
- 5 x Halo diffuser 5 x Halo-Diffusor **71-6275 - 00 - 00**

Atom Surface



BODY MAT AL DIF MAT PC 50000h L80 B20 3 MacAdam 90° 320°



LED VOSSLOH

| K | CRI | W | Real lm | Beam angle | Product Code | Color | Mounting |
|------|-----|-----|---------|------------|--------------|-------|----------|
| 2700 | 90 | 7,5 | 331 | 24° | 15-6482 | 14 | |
| | | | 319 | 33° | 15-6483 | 60 | MS |
| | | | 259 | 43° | 15-6484 | DN | |
| 3000 | 90 | 7,5 | 331 | 24° | 15-6485 | 14 | |
| | | | 319 | 33° | 15-6486 | 60 | MS |
| | | | 259 | 43° | 15-6487 | DN | ML |

MS MAINS L,C 220-240V 50-60Hz
ML MAINS L,C 110V 50-60Hz

Not included / Nicht inklusive

- 50
 Visual comfort / Sehkomfort **71-6276 - 60 - 00**
- Visor / Visier **71-6277 - 60 - 00**
- Front hoop / Vorderreifen **71-6436 - 14 - 23 - 00**

- 100
 5 x Elliptical diffuser / 5 x Elliptischer Diffusor **71-6274 - 00 - 00**
- 5 x Honeycomb / 5 x Bienenwabe **71-6273 - 60 - 00**
- 5 x Halo diffuser / 5 x Halo-Diffusor **71-6275 - 00 - 00**

LEDS C4 S.A

Afores s/n 25750 Torà
Lleida, Spain
(+34) 973 468 100

leds-c4.com